




KONICA MINOLTA

bizhub C3120i

PRŮVODCE NASTAVENÍM

PŘEKLADEM PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ

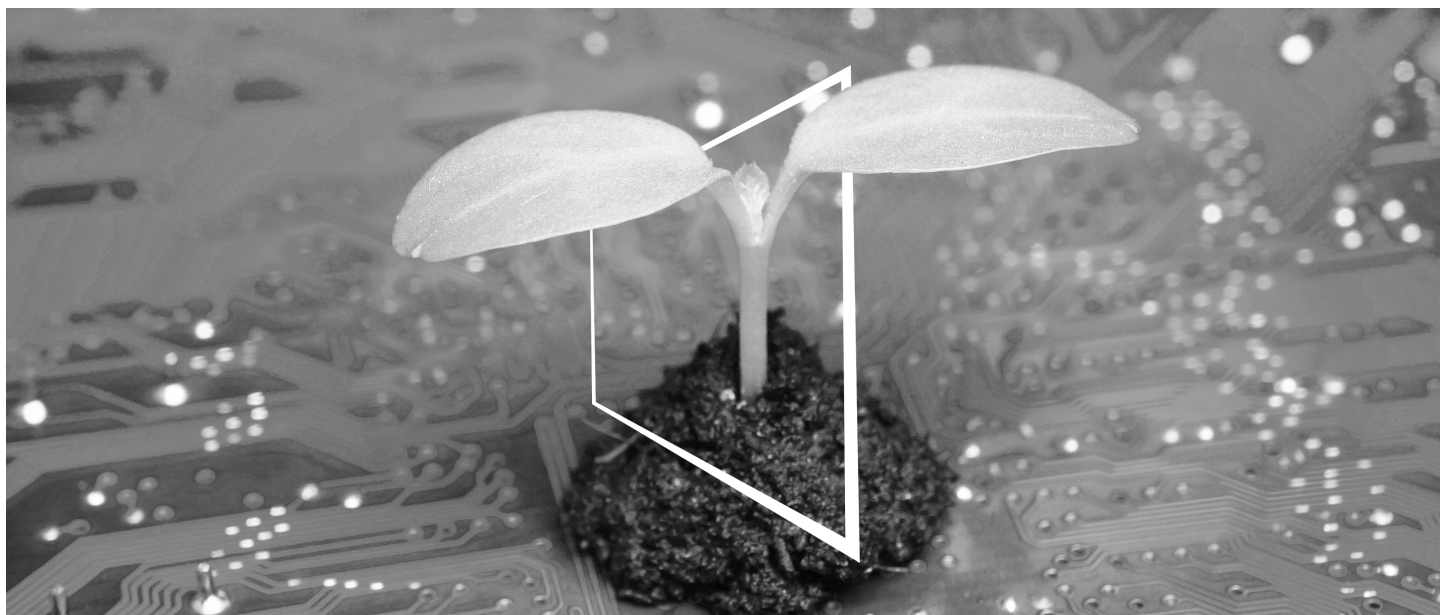

CENTRUM DIGITÁLNÍCH ZDROJŮ

UDRŽITELNÉ A VŽDY AKTUÁLNÍ!

Naše sbírka digitálních zdrojů zajistí, že vaše provozovny budou udržitelnější a efektivnější. Získejte přístup ke všem nejnovějším materiálům a školením ohledně vašeho systému a zároveň přispívejte k udržitelnějšímu prostředí. Nemusíte nic sáhodlouze hledat ani tisknout na papír.

Nejnovější informace kliknutím na tlačítko Centrum stahování

Stahujte ovladače pro tiskárny, nástroje, uživatelské příručky apod. na jednom místě – s jistotou, že obsahují nejaktuálnější informace.

Navštivte: <https://konicaminolta.eu/download-centre>



Podrobný průvodce vaším systémem iTraining

iTraining poskytuje on-line seznámení s výrobkem, které využívá videa s podrobným vysvětlením všech důležitých funkcí vašeho systému. Díky tomuto podrobnému průvodci se snadno seznámíte se svým systémem.

Navštivte: <https://itraining.konicaminolta.eu>



1 Průvodce nastavením

POZNÁMKA


Před nastavením tohoto přístroje si přečtěte bezpečnostní informace.

1. Zkontrolujte položky obsažené v balení.


- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel
- Modulární kabel

2. Vytáhněte pásy.


- 1** Odstraňte ze systému všechny přepravní zajišťovací pásy.
- 2** Otevřete pravý boční kryt.



- 3** Vytáhněte čtyři pásy.

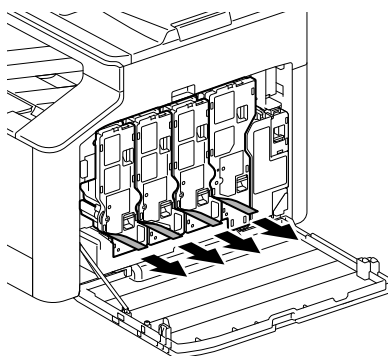


- 4** Zavřete pravý boční kryt.




3. Vložte papír do zásobníku.


- 1 Podavač papíru přidržujete oběma rukama a úplně ho vytáhnete.

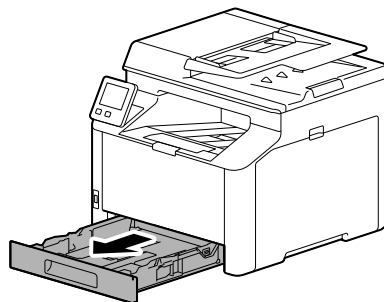

- 2 Posuňte vodítka papíru do polohy odpovídající formátu papíru.

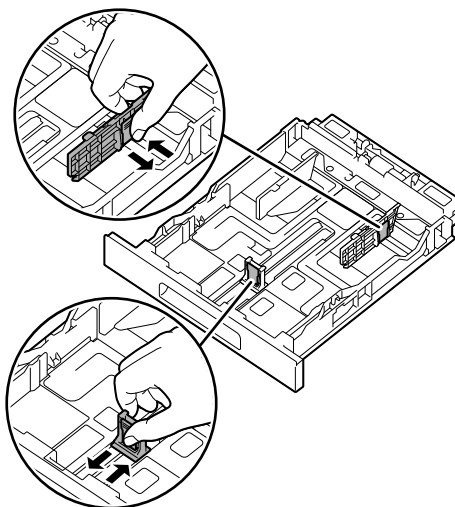

- 3 Stranu, na kterou chcete kopírovat nebo tisknout, položte lícem nahoru, a papír vkládejte tak, aby byla jeho přední hrana zarovnaná s koncem vnitřku zásobníku.

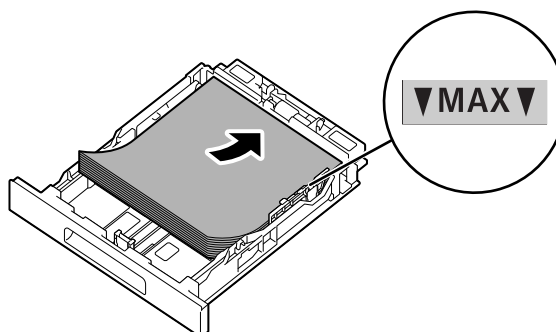


POZNÁMKA


Nevkládejte nadměrné množství listů. Horní strana stohu nesmí být výš než značka ▼.

Jestliže je papír pokrčený, tak ho před vložením narovnejte.

- 4** Vložte zásobník papíru zpátky do hlavní jednotky přístroje a pomalu ho zatlačte dovnitř, dokud se nezastaví.

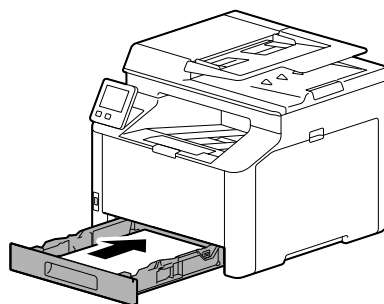


4. Připojte se k veřejné síti.

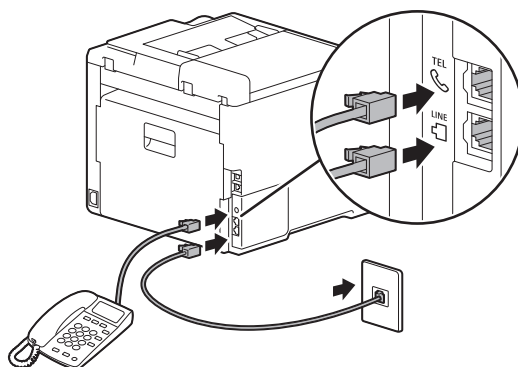


5. Při použití s kabelovou sítí LAN nebo rozhraním USB připojte kabel.

Chcete-li se připojit k bezdrátové síti LAN, přejděte ke kroku 6.

Připojení ke kabelové síti

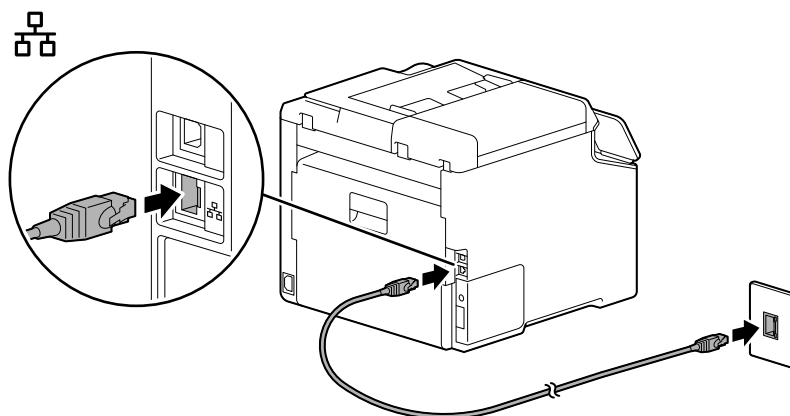


Připojení k počítači pomocí rozhraní USB

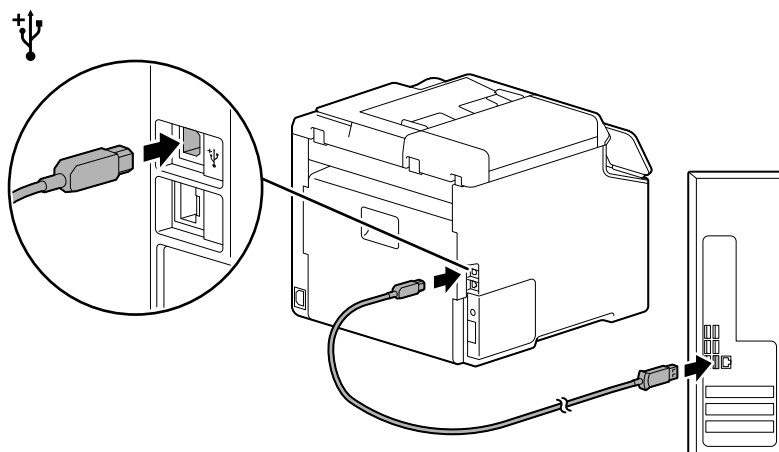


6. Zapnutí přístroje.

- 1 Připojte napájecí kabel k přístroji a do zásuvky.

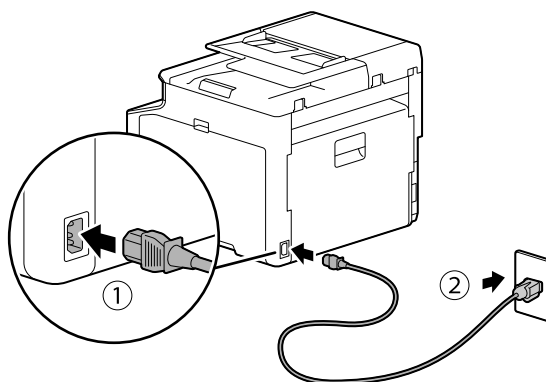


- 2 Stiskněte tlačítko  (Napájení / Spořič energie).

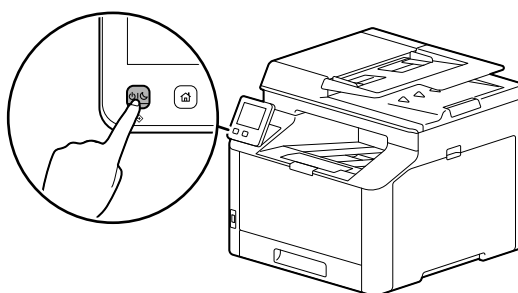

7. Nastavení počátečního nastavení přístroje.

- 1 Stanovte jazyk a poté klepněte na možnost [OK].
- 2 Klepněte na možnost [Další].
- 3 Klepněte na možnost [Další].
- 4 Můžete změnit heslo správce pro internetové služby a ověření správce.
 - Výchozí heslo správce přístroje je 13místné sériové číslo uvedené na zadní straně přístroje. Podle pokynů na obrazovce zadejte aktuální heslo (sériové číslo) a nové heslo a potvrďte je (4 až 128 číslic).

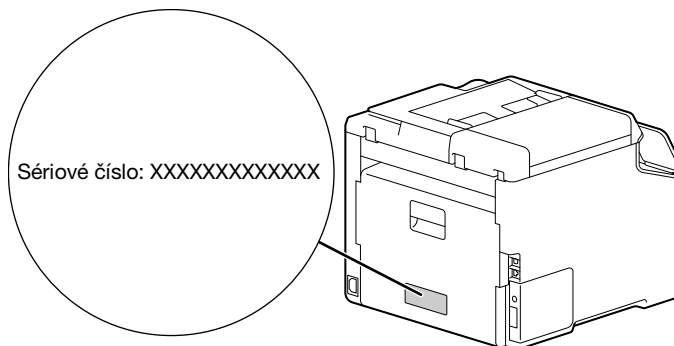

- Můžete vybrat možnost [Přeskočit] a heslo změnit později. Podrobnosti o postupu změny hesla pro internetové služby a ověření správce jsou uvedeny v [Návodu k použití].

- 5 Klepněte na možnost [OK].

8. Při použití s bezdrátovou sítí LAN proveďte následující nastavení.

V této části je popsán způsob připojení pomocí funkce WPS (metoda stisknutí tlačítka).

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > [Zařízení].
- 2 Klepněte na možnost [Síťová nastavení] > [Nastavení Wi-Fi] > [WPS].
- 3 Podle pokynů na obrazovce stiskněte do 2 minut tlačítko WPS připojené k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN.




Tipy

Po dokončení připojení k přístupovému bodu nebo bezdrátovému směrovači se přístroj automaticky restartuje. Podrobnosti jsou uvedeny v [Návodu k použití].

9. Nainstalujte software.

Windows

- 1 Po stažení do počítače [Software tiskárny] rozbalte a ve vytvořeném adresáři dvakrát klikněte na soubor "Launcher.exe".
- 2 Klikněte na možnost [Rychlé nastavení].

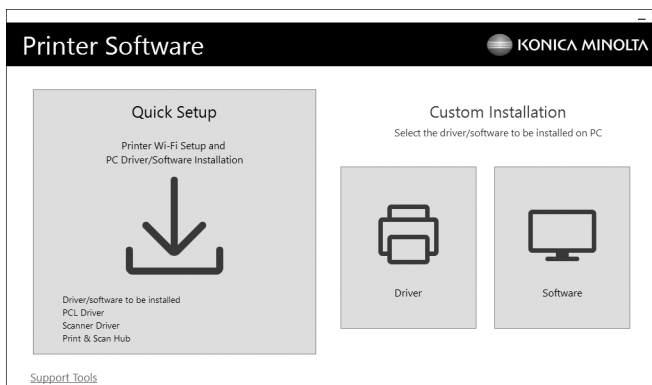

- 3 Podle pokynů na obrazovce instalaci dokončete.



Tipy

Chcete-li vybrat a nainstalovat pouze potřebný software, vyberte požadovaný software z části [Vlastní instalace]. Podrobnosti jsou uvedeny v [Návodu k použití].


Mac

Tato část popisuje, jak přidat tento přístroj prostřednictvím připojení Bonjour pomocí systému macOS 10.15 jako příklad.

POZNÁMKA

Chcete-li použít připojení USB nebo ručně nastavit IP adresu, vyhledejte informace v [Uživatelské příručce].

- 1 Stáhněte si software do počítače.
- 2 Dvakrát klikněte na stažený soubor dmg.
- 3 Dvakrát klikněte na soubor pkg ve složce.
- 4 Podle pokynů na obrazovce instalaci dokončete.
- 5 V nabídce [Apple] otevřete možnost [Předvolby systému] a klikněte na možnost [Tiskárny a skenery].
- 6 Klikněte na ikonu  .

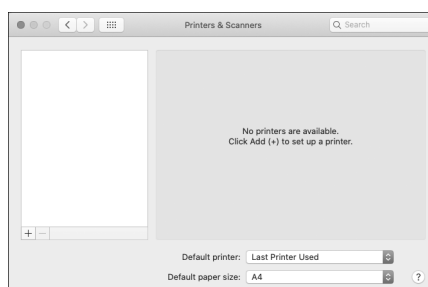

- 7 Ze seznamu [Název] vyberte název pro přístroj zobrazený ve sloupci [Druh] jako [Bonjour Multifunction] nebo [Bonjour].
- 8 Ze seznamu [Použití] vyberte ovladač kompatibilní s přístrojem.
- 9 Klikněte na možnost [Přidat].
- 10 Určete volitelné příslušenství již nainstalované na přístroji a klikněte na možnost [OK].
- 11 Přesvědčte se, že se přístroj zobrazuje v seznamu [Tiskárny].

